

**GET IT NOW!!**

นวัตกรรมใหม่...ของเครื่องโมบาย

**ขนาดเล็ก**  
**ง่ายต่อการติดตั้ง**



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
**ISO 9001 : 2015**



ควบคุมการทำงานผ่านโมคโครโพน

**SPECIFICATIONS**

- 256 CHANNELS, FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS, 96 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- DIMENSIONS : 10.5 x 15.5 x 3cm (WxHxD)
- WEIGHT 700g.
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- BACKLIGHT COLOR
- MICROPHONE CONTROL SETUP
- VOICE CONTROL 5 LEVELS

**144-147** MHz.  
**New!** BAND PLAN

**160** CH  
**New!** BAND PLAN

**2** YEARS WARRANTY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



DUPLX FUNCTION

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ตามสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง



2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเคสที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (TM-431DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	w: 10.5 /H: 15.5/ D: 3 cm
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 70 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker

## Accessories

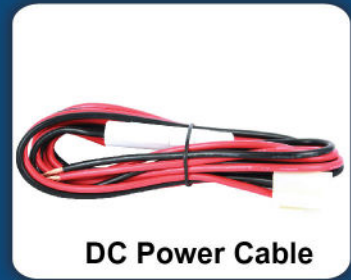

## SPECIFICATION (TM-531DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	45 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	w: 10.5 /H: 15.5/ D: 3 cm
POWER OUTPUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	60dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 2.0 W.
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
ตุ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB