

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



องค์กรหนึ่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทางบริการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : GM-888LTV

Accessories For : GM-888LTV

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC ±10%
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	10 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.




MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES

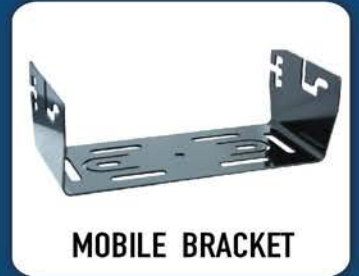

MOBILE BRACKET

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Ham & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
Audio Distortion	<5%



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL

RECEIVER

Sensitivity	≤0.25µV @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	>4.0W (8 Ω<8%distortion)
Spurious & Image Rejection	70 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📠 : @spenderclub

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : GM-888MTV

Accessories For : GM-888MTV

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC ±10%
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	10 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.




MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES

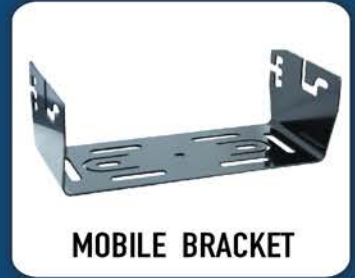

MOBILE BRACKET

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Ham & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
Audio Distortion	<5%



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL

RECEIVER

Sensitivity	≤0.25µV @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	>4.0W (8 Ω <8%distortion)
Spurious & Image Rejection	70 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : spenderclub

📠 : @spenderclub

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : GM-888HTV

Accessories For : GM-888HTV

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC ±10%
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	10 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.




MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES

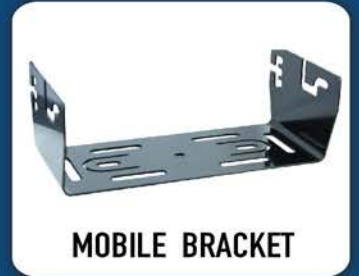

MOBILE BRACKET

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Ham & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
Audio Distortion	<5%



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL

RECEIVER

Sensitivity	≤0.25µV @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	>4.0W (8 Ω<8%distortion)
Spurious & Image Rejection	70 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📠 : @spenderclub